




RECK-armazón de alargamiento para batidora de toma de fuerza

RECK
Agrartechnik

Con el armazón de alargamiento tipo **OCELOTE** se forma de la batidora con toma de fuerza **TIFÓN** o **JAGUAR** un agitador potente para depósitos con una altura exterior hasta 3,00 m sobre la posición del tractor

Particularidades de un armazón de alargamiento para batidora:

- Combinable con la batidora de estiércol RECK **JAGUAR** (batidora basculante, para depósitos de estiércol cubiertos y abiertos) y la batidora de estiércol RECK **TIFÓN** (batidora rígida, para depósitos abiertos)
- Batidora de estiércol tanto para depósitos de torre como para fosas subterráneas y balsas de estiércol
- Batidora **económica** para un funcionamiento en **diferentes** depósitos de estiércol

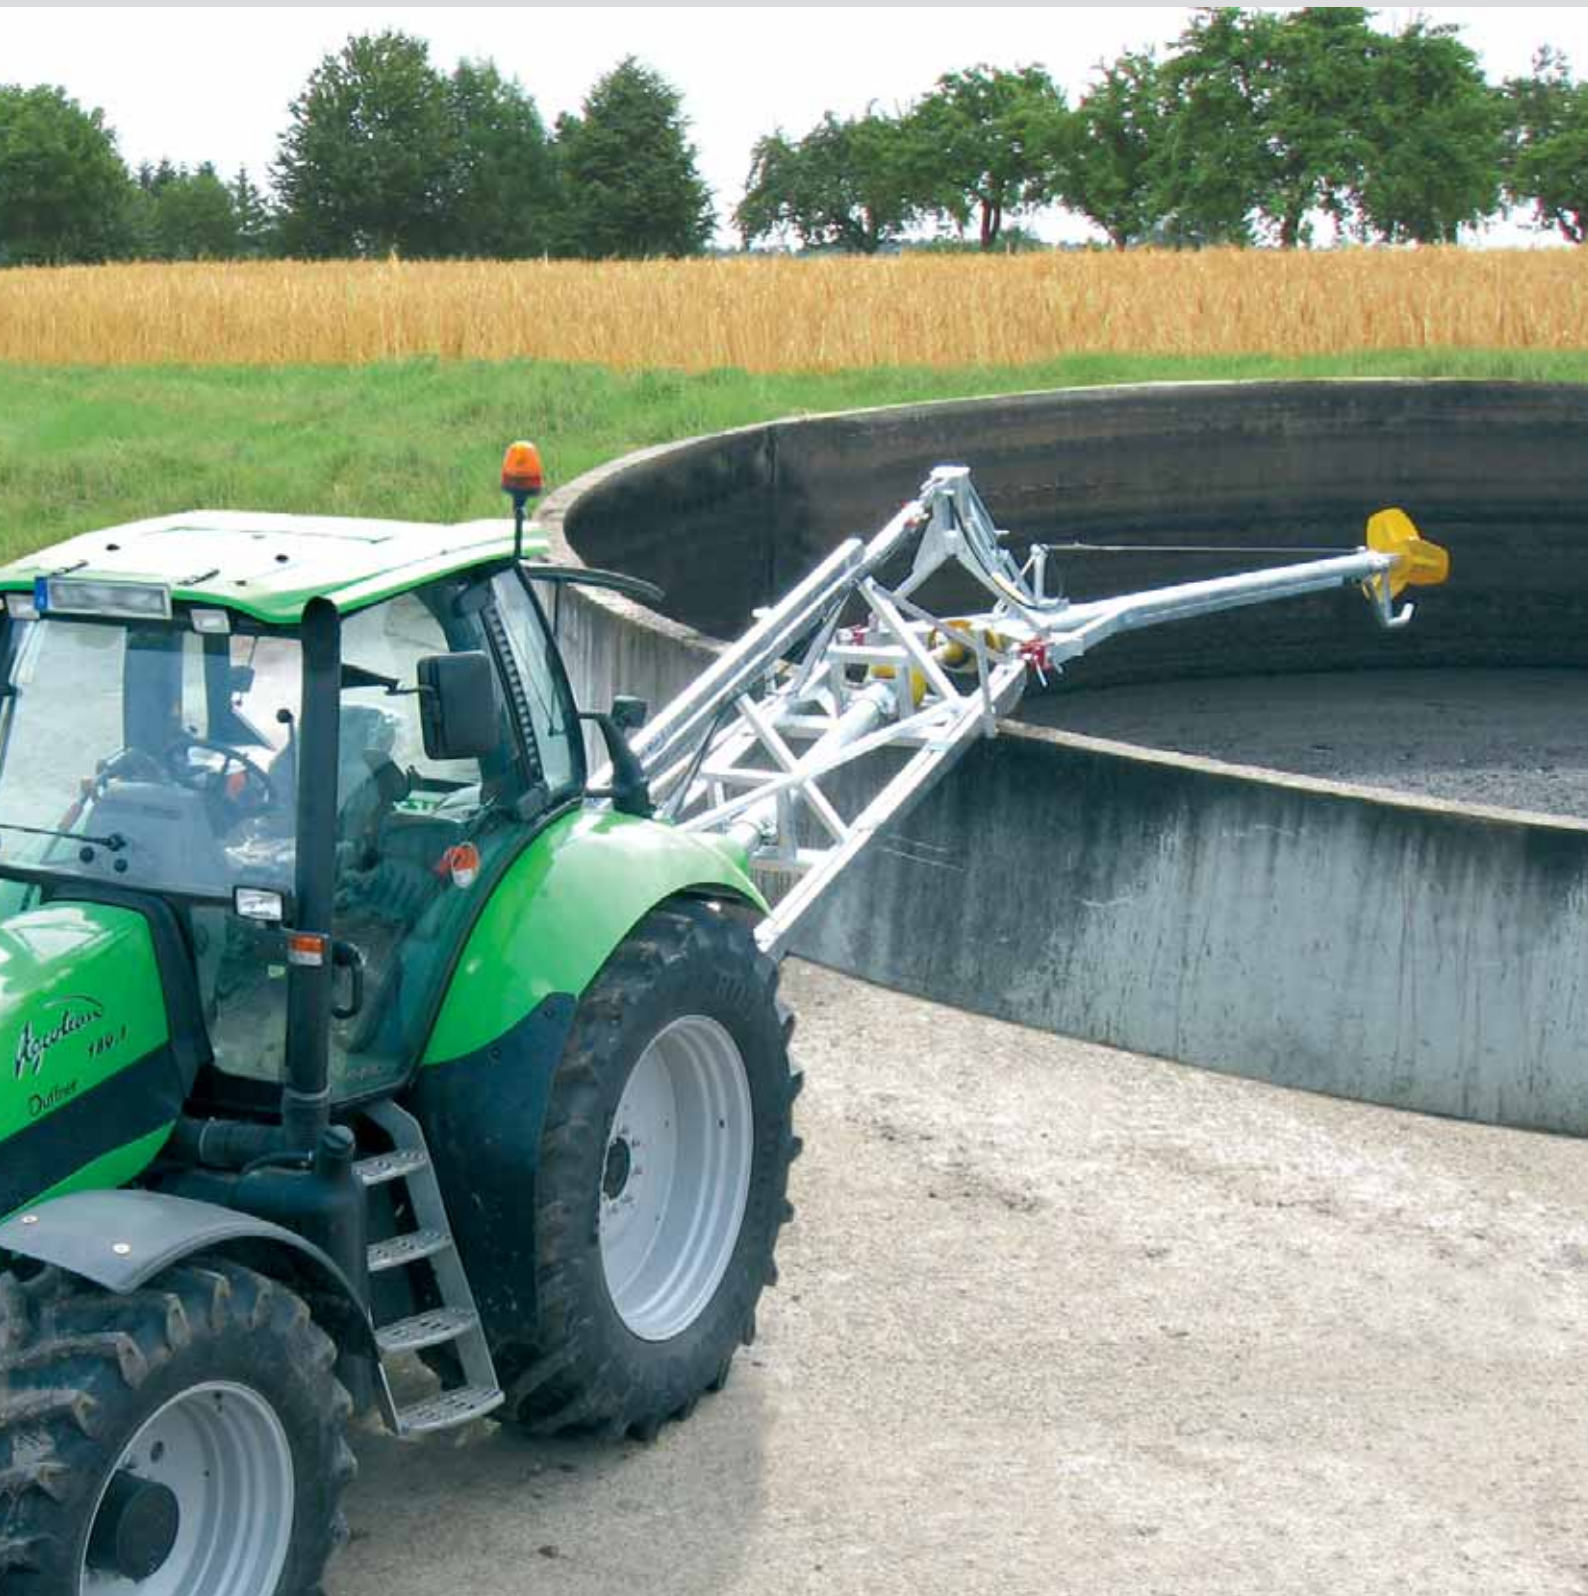

Agitador potente para depósitos abiertos

¿Que puede rendir el almacén de alargamiento para la batidora?



El almacén de alargamiento **OCELOT** es la simple, rápida y potente posibilidad para agitar un depósito de torre eficazmente. Con un almacén de alargamiento **OCELOTE** se puede agitar depósitos de torre con una altura exterior hasta 3,00 metros sobre la posición del tractor. Con hasta 1000rpm se puede homogeneizar y agitar fácilmente las capas flotantes más fuertes. Ajuste uniforme del árbol de transmisión gracias a la altura regulable de la barra de agitación.

Una batidora de estiércol RECK potente es suficiente para agitar varias fosas de dimensiones diferentes.

Utilice una batidora de estiércol para varios diferentes depósitos:

Se utilizan la batidora de estiércol RECK **TIFÓN** en depósitos abiertos y la batidora de estiércol RECK-**JAGUAR** en depósitos subterráneos cubiertos. Con el almacén de alargamiento **OCELOTE** se puede


también utilizar las dos batidoras con depósitos de torre. Una batidora de RECK tiene uso doble o múltiple. Eso es una gran ventaja para explotaciones con varios depósitos.

1) OCELOTE con JAGUAR

Chasis galvanizado en construcción sólida

Ajuste de inclinación con cilindro hidráulico

Inclinación óptima del árbol de transmisión hasta 35°

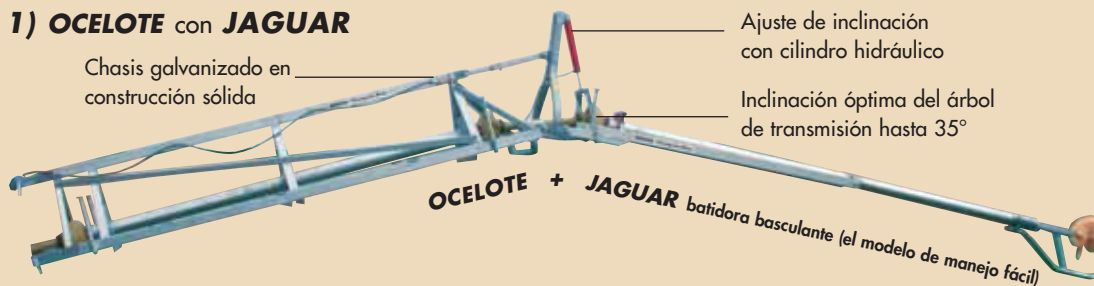

JAGUAR batidora basculante



JAGUAR batidora basculante (el modelo de manejo fácil)


Es posible utilizar la batidora de estiércol **JAGUAR** en fosas con aperturas pequeñas (a partir de 60 cm ø). Introducción fácil de la batidora de estiércol con el

cilindro hidráulico suplementario. Se puede implantar la batidora basculante en el depósito de estiércol en pocos minutos.

2) OCELOTE con TIFÓN

Chasis galvanizado en construcción sólida

Ajuste de inclinación con cilindro hidráulico

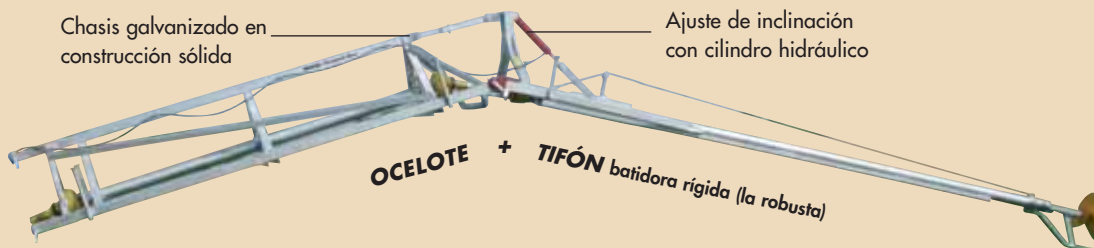

TIFÓN batidora rígida




TIFÓN batidora rígida (la robusta)

Por el chasis en construcción sólida la **TIFÓN** es la batidora perfecta para fosas abiertas y lagunas de estiércol. Barra de perfil en U en el lado inferior de la batidora para

el refuerzo del tubo. El eje de agitación tiene cojinetes de deslizamiento longevos, exento de rodamientos de bolas (ventaja en el recinto agresivo del estiércol).

Para todos depósitos de estiércol la solución adecuada

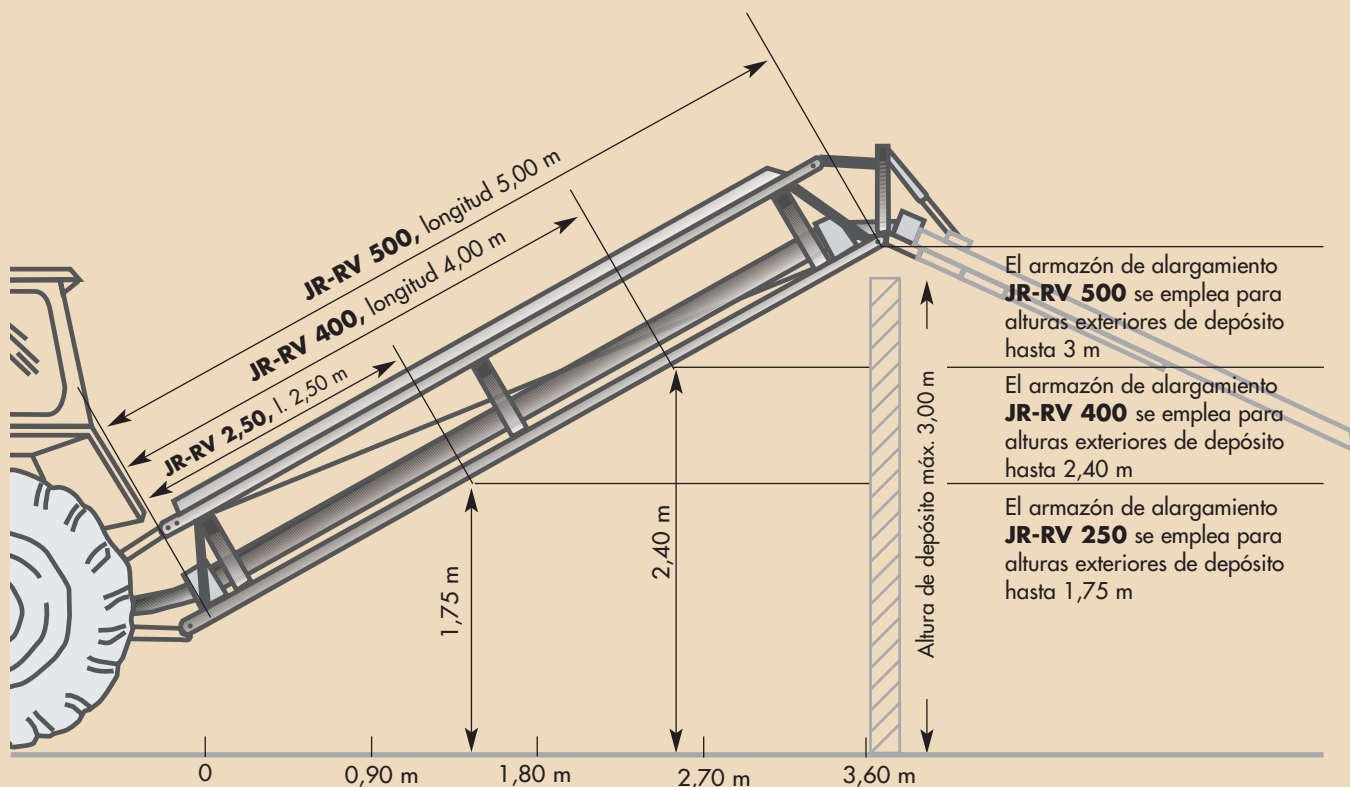

La longitud del armazón de alargamiento para la batidora necesario depende de la altura del depósito. Con el **OCELOTE JR-RV 500** se puede agitar depósitos con una altura exterior hasta 3,0 m sobre la posición del tractor.

Se ofrece las siguientes longitudes:

Pos.	Altura	Denominación	Longitud	Referencia
1	1,75 m	Alargamiento de armazón	2,50 m	JR-RV 250
2	2,40 m	Alargamiento de armazón	4,00 m	JR-RV 400
3	3,00 m	Alargamiento de armazón	5,00 m	JR-RV 500

Como equipamiento base necesita un alargamiento de armazón y dos árboles de transmisión. El precio base no contiene árboles de transmisión.

Por eso un armazón de alargamiento para la batidora es rentable:

- Se puede agitar varios depósitos de estiércol teniendo por ejemplo bordes de depósitos (sobresaliendo), terraplenes o vallas laterales
- No se necesita conexión eléctrica
- Potencia completa en 540, 750 y 1000 rpm
- Con el alcance enorme se agitan fácilmente depósitos grandes con talud de poca inclinación o muy profundos. Sin problemas se homogeneizan sedimentos completamente
- Enganche fácil y rápido en el tractor
- Longitudes del agitador máxima de 13 m hasta en condición estirada son posibles
- Homogeneización y dilución de capas flotantes espesas
- También utilizable para el sustrato de biogas.



Puede pasar por encima de la valla



Más particularidades

El eje de batidora más fuerte para más potencia motriz en las batidoras Jumbo:

Condiciones extremas requieren máquinas de alta eficacia y extremadamente robustas.

Sólo la versión **Jumbo** se puede equipar adicionalmente con un eje más fuerte de **Ø 45 mm** y punta estriada de 1 3/4 pulgadas.


Ventajas de un eje de batidora de Ø 45 mm

- 1.) Hélice de gran rendimiento hasta Ø 650 mm posible
- 2.) Transmisión de potencia hasta 260 CV
- 3.) Más estabilidad
- 4.) Más rendimiento
- 5.) Ahorro de tiempo y energía


Datos técnicos:

Tipo **Turbo** para tractores hasta aprox. 100 CV

Turbo




- tubo de la batidora 101 mm Ø
- completamente galvanizado al caliente (hélice barnizada)
- incl. una hélice de gran rendimiento TR-PH 500 (500 mm Ø)

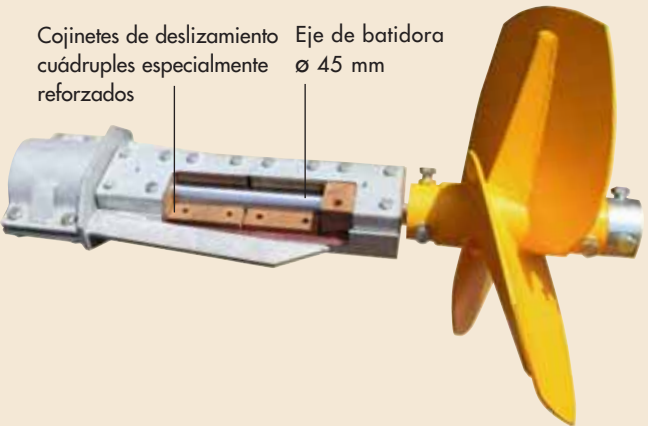

Cojinetes de deslizamiento cuádruples especialmente reforzados
Eje de batidora Ø 45 mm

Tipo **Jumbo** para tractores con más de aprox. 100 CV

Jumbo




- tubo de la batidora 140 mm Ø, versión especialmente robusta
- caballete de tres puntos reforzado
- completamente galvanizado al caliente (hélice barnizada)
- rodamientos reforzados
- incl. una hélice de gran rendimiento TR-PH 500 (500 mm Ø)

Hélice de gran rendimiento de 3 aletas:

- 6 tamaños de hélice de Ø 440 mm hasta Ø 650 mm en versión empujante o aspirante



Hélice de gran rendimiento empujante (d)



Hélice de gran rendimiento aspirante (z)



Pie de apoyo de hélice largo



Pie de apoyo de hélice con fijación para neumático

Entre en contacto con nuestra empresa: +49 (0) 73 74 18-83

Su especialista para batidoras de estiércol, sistemas slalom para estiércol, batidoras de estiércol para rejillas y distribuidores de ensilaje de hierba – en cooperación con su comerciante especializado in situ. Con mucho gusto le enviamos folletos de nuestra gama completa:

¿Está interesado en una demostración o tiene preguntas sobre la batidora de estiércol de RECK apropiada para su explotación? Llame simplemente nuestra empresa o la representación

competente de RECK. Consejeros con experiencia agrícola y técnica le ayudan gustosamente con la selección de la batidora de estiércol más apropiada para sus hechos arquitectónicos.



Batidoras de estiércol para depósitos cubiertos



Batidoras de estiércol para depósitos abiertos y lagunas



Batidoras de torre para depósitos de torre hasta una altura exterior de 6 m



Distribuidores de forraje verde para servir el forraje



Sistemas slalom y de círculo para estiércol (bovino/porcino)



Batidoras de rejillas para establos porcinos



Batidoras de rejillas para establos bovinos



Distribuidores de ensilaje de hierba para el silo plano

RECK

Agrartechnik
RECK-Technik GmbH & Co. KG
Reckstrasse 1-5
D-88422 Betzenweiler
Telefon +49 (0) 73 74 18-83
Telefax +49 (0) 73 74 18-13
contact@reck-agrartec.com
www.reck-agrartec.com

Su comerciante especializado de maquinaria agrícola:

**Talleres
ALTEMIR FEBAS S.A.**
Telf. 974 412 008
www.altemirfebas.com