

JOSKIN

SP

BETIMAX R



© JOSKIN 2014. Documento no contractual. Datos modificables en su propio aviso. Las fotos no responden necesariamente a los equipos estándar.

www.joskin.com

*"UNA AMPLIA GAMA ADAPTADA
A SUS NECESIDADES DE GANADERO"*



Sumario

Fabricación JOSKIN	3
BETIMAX R	4
Opciones comunes	6
Servicio post-venta	8

UNA TÉCNICA DE PUNTA

Este concepto de fabricación de alta tecnología requiere grandes inversiones en materia de útiles de producción capaces de trabajar con el acero necesario: mesas de corte láser 8 m, prensa plegadora digital 8,2 m y dispositivo de corrección automática de ángulo de pliegue, robot de soldadura 8 m, ...



Torre de mandos digital



Robot de soldadura



Plegadora con mando digital



Tabla de corte láser



FABRICACIÓN

En la empresa JOSKIN, no existe una fórmula ganadora. Hay tantas fórmulas ganadoras como demandas diferentes ; por eso cada máquina se fabrica a partir de componentes estandarizados.

Las múltiples posibilidades presentes en nuestro catálogo brindan respuestas a vuestras necesidades. En función de los accesorios seleccionados, su máquina se configura sobre ordenador antes de pasar por las diferentes etapas de fabricación.



Montaje aireador

CONCEPCIÓN Y DESARROLLO COMPLETAMENTE INFORMATIZADOS

El diseño de las máquinas JOSKIN se realiza completamente por ordenador mediante programas de ingeniería 3D. Antes de que sea fabricado el primer prototipo, el equipo de desarrollo puede visualizar la creación, simular todos sus movimientos y corregir eventuales errores.

Desde el inicio del proyecto el nuevo diseño está dirigido por gestión global SAP : se integran las nuevas nomenclaturas directamente al configurador central. Se inserta inmediatamente en el proceso de desarrollo continuo. Esta arquitectura integrada permite estandarizar la producción al máximo y racionalizar los componentes, garantizando mayor precisión de fabricación y mayor flexibilidad de producción.

LIBRO DE PIEZAS INDIVIDUALIZADO

La mejor representación de la gestión informática integrada de la fabricación JOSKIN es el libro de piezas personalizado que entregamos con cada máquina.

Este libro consta de los planos y referencias de los componentes montados sobre su máquina, con exclusión de cualquier otra pieza: lo que elimina cualquier riesgo de errores de pedido de piezas, incluso años más tarde.





BETIMAX R


La seguridad durante el transporte y la carga



" RAMPA "

El segundo remolque de ganado propuesto por JOSKIN es el BETIMAX R, concebido según la misma base que el RDS. La principal diferencia reside en el hecho de que no dispone de una suspensión "ras del suelo". Se distingue también por su caja pintada de una altura de 180 cm así como por su lanza fija y su rampa de carga.

El fondo de caja en chapa lacrimada anti-deslizante está provisto de rincones rotos en los pies de las paredes laterales para facilitar la limpieza. Por fin, para una hermeticidad 100 % conforme, está provisto de cantos elevados en el portillo lateral y en la puerta trasera.

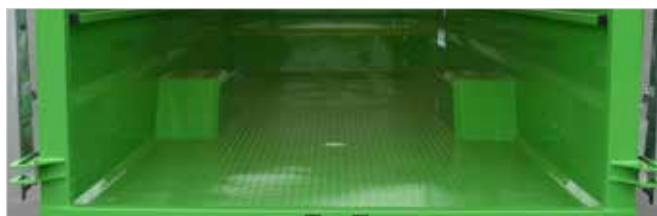

ESPECIFICIDADES

Chasis	Tubular 180 x 100 mm
Caja	Monocasco - Altura de 180 cm Enteramente pintado
Tren rodante	Eje simple sobre R5000 y 6000
Ruedas máx.	Ø 890 hasta 940 mm / ancho 458 mm

RAMPA DE CARGA

El remolque de ganado BETIMAX R se diferencia de su hermana "ras del suelo" por la utilización de una rampa. Esta última está concebida para tener un ángulo de carga y de descarga muy débil y así reducir los riesgos durante la manipulación del ganado. Los escalones en entrada de rampa, así como entre la rampa y la caja, se reducen a sólo algunos centímetros. Una madera tratada con listones de altura débil permite al ganado evitar resbalar y tropezarse. Un cuadro de acero galvanizado sostiene el conjunto y garantiza una bandeja de carga estable y rígida.



MODELOS

	Número de animales	Longitud	Caja (m)		Suelo (m²)	Eje(s) : □ (mm) - vía (mm) - bulones	Frenos (mm)	Ruedas (cover)	Soporte de estacionamiento
			Ancho	Altura					
R5000S	7/8	5	2,23	2,10	11,1	ADR 80x2000-8G	350 x 60	435/45R19.5	Gato manual
R6000S	8/10	6	2,23	2,10	13,4	ADR 80x2000-8G	350 x 60	435/45R19.5	ajustable

REMOLQUES DE GANADO

Opciones comunes



SEPARACIÓN INTERIOR

Existen 2 tipos de separaciones interiores: las barreras de una pieza y la puerta sobre riel. Las dos se fijan sobre los tubos montados en estándar a lo largo de las paredes de la caja.

Las barreras pueden posicionarse donde quieren sobre toda la longitud del remolque de ganado. Además existen extensiones para compartimentar los animales más pequeños.


Las puertas de una pieza tienen la ventaja de presentar una protección sobre toda la altura de las paredes. Se deslizan sobre toda la longitud del remolque, también a nivel del encastramiento de las ruedas.



BARRERAS EXTERIORES

Para facilitar la agrupación del ganado durante la carga, los remolques de ganado BETIMAX pueden estar equipados con barreras laterales sobre bisagras (3,10 m) o sobre rieles (4 m o 4,50 m según los modelos). Se enganchan sobre los laterales del vehículo ofreciendo seguridad durante el transporte.

Los modelos 7500 y 9000 pueden estar provistos de un juego de barreras laterales autorportantes sobre rieles de 4,5 m.

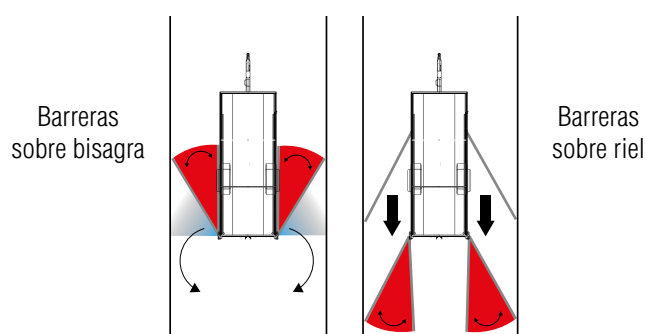



TOLDO DE PROTECCIÓN

El BETIMAX está equipado (estándar) de arcos que aumentan la rigidez de la caja. Permiten, como opción, cubrir el remolque de ganado con un toldo de protección, la cual ofrece una solución duradera.



ACCESORIOS DE LA CAJA

Iluminación

Para satisfacer las normas de seguridad y la legislación vigente, el BETIMAX está provisto de luces traseras, luz de placa, y 6 luces laterales (opcional). Las luces traseras protegidas por una reja se encastran debajo de la caja para una protección óptima contra los choques.

Barras de protección

Barras de protección por encima del pasaje de ruedas, a veces incompatibles con las separaciones interiores, también están disponibles como opción.

Rueda de socorro

Un soporte para rueda de socorro así como una rueda de socorro pueden ser obtenidos como opción. Este soporte se encuentra en la parte delantera del cajón.

Cofre de herramientas

El montaje de un cofre de herramientas es posible en la parte frontal de la caja.

Soportes para herramientas

Un soporte de 4 emplazamientos (en la parte delantera) le permitirá siempre llevar con usted un cepillo, una pala u otras cosas.



Rueda de socorro y cofre de herramientas



Barras de protección



Iluminación



Soporte para herramientas



Almacенamientos automatizados

JOSKIN ha entendido que el servicio post-venta a la clientela es no sólo una obligación para cada vendedor, revendedor o concesionario, sino también para cualquier constructor, de primero para la satisfacción de los usuarios y luego para el desarrollo futuro de los productos. Gracias a un stock centralizado para toda Europa, situado en el corazón un nudo de carreteras, y dada la eficacia actual de los servicios de mensajería y de entrega, JOSKIN ofrece un servicio post-venta rápido y de calidad a sus clientes.

El sistema actual de código pixel utilizado procura una gran satisfacción a nuestros agentes y clientes. En relación con el libro de piezas personalizado, este etiquetado permite al cliente asegurarse de que la pieza recibida corresponde a la referencia encontrada en su nomenclatura.

Ahora, hay dos espacios de almacenamientos automatizados dedicados a las piezas de recambio en Soumagne. El primero, enteramente automatizado, está en servicio desde julio de 2014 y sirve para el almacenamiento de piezas de grandes tamaños. De un volumen de 28.000 m³, este espacio permite una gestión óptima

de los stocks y por consiguiente, una respuesta aún más rápida a la demanda ! El segundo se compone de 21 torres de almacenamiento automatizadas dedicadas a las piezas de pequeños tamaños. Estas infraestructuras respetan el objetivo que se fijó JOSKIN, es decir tener siempre todas las piezas de recambio en el stock para un servicio de post-venta de calidad.

Además, JOSKIN se compromete a entregar la pieza de recambio en las 24 hasta 48 h después del cursado del pedido para disminuir las pérdidas de tiempo y por consiguiente de dinero, que una pieza defectuosa podría acarrear a nivel de la explotación.



Almacенamientos automatizados de 28.000 m³

JOSKIN



www.joskin.com

rue de Wergifosse, 39 • B-4630 Soumagne - BELGIUM • E-mail : info@joskin.com • Tel : +32 (0) 43 77 35 45

Su agente JOSKIN local

